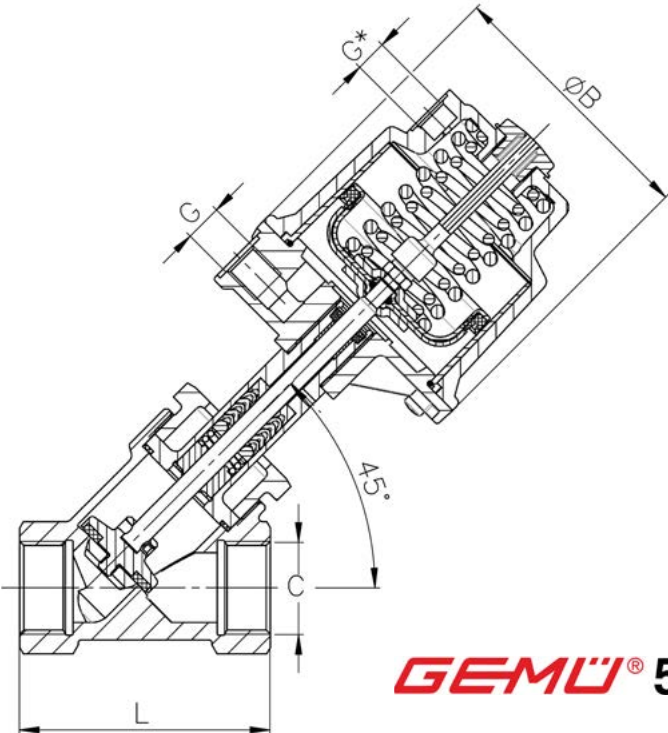


SITZVENTILE ANGLE SEAT GLOBE VALVE / VANNE À SIÈGE INCLINÉ

GEMÜ Sitzventile für schnelle Schaltwechsel, hohe Temperaturen und für Regelanwendungen. Sie werden häufig zur Dampfsteuerung und in der Wasseraufbereitung eingesetzt. Die abgebildeten Produkte stellen nur eine kleine Auswahl aller verfügbaren Ventile dar. Gerne bieten wir Ihnen auch andere GEMÜ Produkte auf Anfrage an.

GEMÜ Angle seat globe valve for fast switching operations, higher temperatures and control applications. They are frequently used for steam control and water treatment. The products shown are only a small selection of all available valves. We would also be pleased to offer you other GEMÜ products on request.

Les vannes à siège GEMÜ sont conçues pour des changements de vitesse rapides, des températures élevées et des applications de régulation. Elles sont souvent utilisées pour le contrôle de la vapeur et dans le traitement de l'eau. Les produits illustrés ne représentent qu'une petite sélection de toutes les vannes disponibles. Avec plaisir nous vous proposons d'autres produits GEMÜ sur demande.

PK	Schrägsitzventil GEMÜ 514 Angle seat globe valve GEMÜ 514 / Vanne à siège incliné GEMÜ 514
Pneumatisch gesteuertes 2/2 Wegeventil / Steuerfunktion: in Ruhestellung geschlossen (NC) Durchflussrichtung: Anströmung gegen den Teller / Werkstoff: Sitzdichtung PTFE; Ventilkörper: Rotguss Anschlussart Gewindemuffe DIN ISO 228 / Medien: siehe Datenblatt Betriebstemperatur (Betriebsmedium): -10°C bis +180°C Betriebstemperatur (Steuermedium): -10°C bis +60°C Optional mit integriertem RFID Chip lieferbar Produktdatenblatt, CAD Daten sowie weitere Varianten und Typen auf Anfrage	
Pneumatic operated 2/2-way valve Control function: closed in inoperative state Flow direction: inflow towards the plate Material: seat seal PTFE; valve body: red brass Connection type threaded fitting Matter: see datasheet Operating temperature (operating matter): -10°C to +180°C Operating temperature (controlling matter): -10°C to +60°C Optionally available with integrated RFID Chip Product data sheet, CAD files as well as other variants and types upon request	Vanne 2/2 voies à commande pneumatique Fonction de commande: fermée au repos (NC) Sens de débit du fluide: arrivée contre le disque Matériau: joint de siège PTFE ; corps de vanne: bronze rouge Type de raccordement: Manchon fileté DIN ISO 228 Fluides: voir fiche technique Température de service (fluide de service): -de 10°C à +180°C Température de service (fluide de commande): de -10°C à +60°C Disponible en option avec puce RFID intégrée Fiche technique du produit, données CAD et autres variantes et types sur demande
  GEMÜ® 514	

DN Ø mm	Antriebsgröße Actuator size Taille de l'actionneur	Kolben Piston / Piston Ø A / mm	Gewinde Thread / Filetage C	B mm	L mm	Code	Artikel-Nr. Item No. / No. d'article	
							Ventil Valve / Vanne	Passender Dichtsatz Suitable seal kit Kit d'étanchéité correspondant
15	0	50	G 1/2	71	65	514/15/D1951-0	99000122	99000129
15	1	70	G 1/2	96	65	514/15/D1951-1	99001400	99000130
20	0	50	G 3/4	71	75	514/20/D1951-0	99000123	99000131
20	1	70	G 3/4	96	75	514/20/D1951-1	99001500	99000132
20	2	120	G 3/4	164	75	514/20/D1951-2	99000124	99000133
25	0	50	G 1	71	90	514/25/D1951-0	99000125	99000134
25	1	70	G 1	96	90	514/25/D1951-1	99001600	99000135
25	2	120	G 1	164	90	514/25/D1951-2	99000126	99000121
32	1	70	G 1 1/4	96	110	514/32/D1951-1	99001700	99000137
32	2	120	G 1 1/4	164	110	514/32/D1951-2	99000127	99000139
40	1	70	G 1 1/2	96	120	514/40/D1951-1	99001800	99000140
40	2	120	G 1 1/2	164	120	514/40/D1951-2	99000128	99000142
50	1	70	G 2	96	150	514/50/D1951-1	99001900	99000143
50	2	120	G 2	164	150	514/50/D1951-2	99002300	99000145
65	2	120	G 2 1/2	164	190	514/65/D1951-2	99002400	99000146
80	2	120	G 3	164	220	514/80/D1951-2	99002500	99000147

PK	Absperrklappe GEMÜ 481 Victoria® Butterfly valve GEMÜ 481 Victoria® / Vanne à papillon GEMÜ 481 Victoria®				
Steuerfunktionen: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöffnet (NO), beidseitig angesteuert (DA)					
Control function: spring power closed (NC), spring power opened (NO), accessed on both sides (DA)			Fonctions de commande: Force du ressort fermé (NC), force du ressort ouvert (NO), commandé des deux côtés (DA)		
 GEMÜ® 514					
DN	Betriebsdruck Operating pressure Pression de service	Anschlussart Type of connection Raccordement	Gehäusewerkstoff Material housing Matériau du corps	Scheibenwerkstoff Material washer Matériau du rondelle	Dichtwerkstoff Sealing material Matériau d'étanchéité
25 bis 600	0 bis 16 bar*	Wafer und Lug PN 6, PN 10, PN 16 ANSI 150	EN-GJS-400-15 (GGG40) Epoxy beschichtet 120 µm	Edelstahl 1.4408 Sphäroguss (GGG 40) Epoxy-Beschichtung Edelstahl 1.4408 Halar beschichtet Sphäroguss (GGG40) Rilsan® PA11 beschichtet 1.4469 Super Duplex	EPDM NBR FPM

!

***Betriebsdruck abhängig von Nennweite und Ausführung. Sämtliche Ausführungen auf Anfrage.**

**Operating pressure depends on nominal diameter and design. All designs upon request.*

**Pression de service en fonction du diamètre nominal et du modèle. Toutes les versions sur demande.*