

AUSWERFERFEDERN

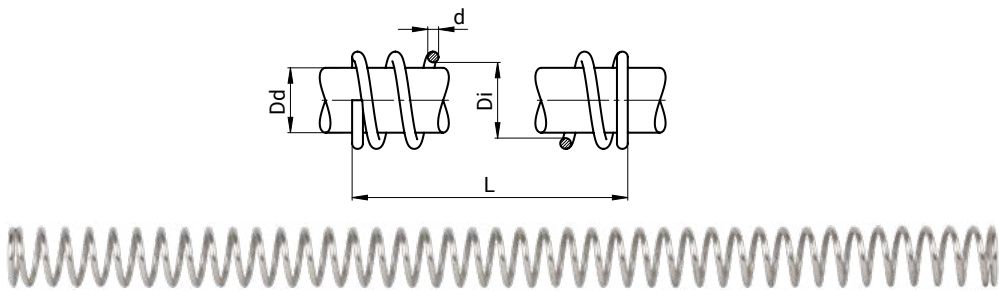
EJECTOR SPRINGS / RESSORTS D'ÉJECTION

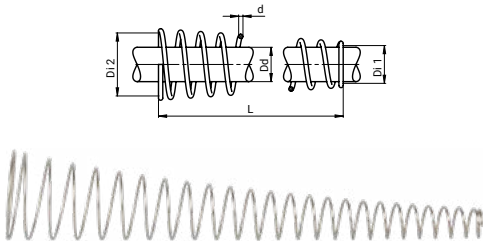
Auswerferfedern bringen die Auswerferstange in die Grundstellung zurück. Die Federn sitzen auf der Auswerferstange und müssen durch ein Federgegenlager gesichert werden.

Ejector springs return the ejector rod to its initial position. The springs sit on the ejector rod and must be secured by an adjusting ring.

Les ressorts d'éjection ramènent la tige d'éjection dans sa position initiale. Les ressorts sont placés sur la tige d'éjection et doivent être bloqués par un contre-appui à ressort.

3

PK Auswerferfeder Ejector spring / Ressort d'éjection									
Rund, Werkstoff: 1.4310 Round, Material: 1.4310 Rond, Matériau: 1.4310									
Stangen Ø Rod Ø Ø de la tige Dd	Innen Ø Inner Ø Ø intérieur Di	Drahtstärke Wire diameter Épaisseur du fil d	Länge Length Longueur L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	Stangen Ø Rod Ø Ø de la tige Dd	Innen Ø Inner Ø Ø intérieur Di	Drahtstärke Wire diameter Épaisseur du fil d	Länge Length Longueur L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
10	11	1,8	100	34001200	12	14	2	400	34002500
			200	34001300				500	34002600
			300	34001400				600	34002700
			400	34001500				800	34002910
			500	34001600				1000	34002900
			600	34001700				1200	34003000
			2000	34001800				1400	34003010
12	14	2	100	34002200	12 HEX	15	2,5	2000	34002800
			200	34002300				1000	34002925
			300	34002400					

PK Auswerferfeder Ejector spring / Ressort d'éjection					
Konisch, Werkstoff: 1.4310 Tapered, Material: 1.4310 Conique, Matériau: 1.4310					
Stangen Ø Rod Ø Ø de la tige Dd	Innen Ø Inner Ø Ø Intérieur Di 1	Innen Ø Inner Ø Ø Intérieur Di 2	Drahtstärke Thickness Épaisseur d	Länge Length Longueur L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
12	13	22	1,5	150	34005100
				200	34005200
				250	34005300
				300	34005400