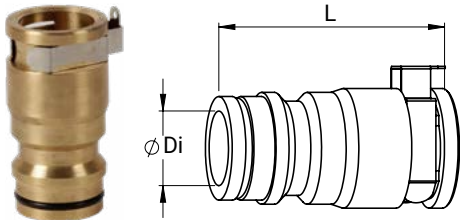


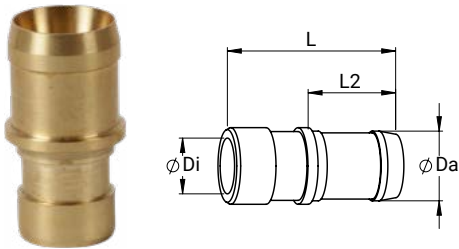
MATERIALSCHLAUCHKUPPLUNG TYP A
MATERIAL HOSE COUPLING TYPE A / ACCOUPLEMENT DU TUYAU DE MATÉRIAU TYPE A


Medien: Druckluft, Partikelschäume, Wasser
Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Dichtmaterial: NBR
Verriegelungsart: Federclip

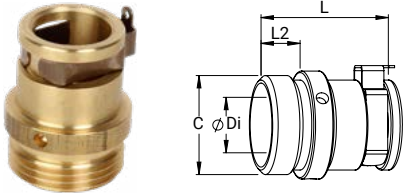
Media: compressed air, particle foam beads, water
Operating temperature: -20°C to +80°C
Operating pressure: max. 10 bar
Sealing material: NBR
Locking type: Spring clip

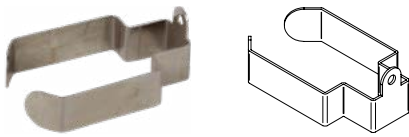
Milieux: Air comprimé, Mousse de particules, eau
Température de service: De -20°C à +80°C
Pression de service: 10 bar max.
Matériau d'étanchéité: NBR
Mécanisme d'accouplement: Clip à ressort


PK	Schnellkupplung Typ A Quick coupling type A Raccord rapide du type A							
	Passend auf Standard Materialanschluss / Schnellverschluss durch Federclip / Werkstoff: Körper Messing Feder: Edelstahl / Dichtmaterial: NBR							
	Suitable for standard material connection / Quick connection with spring clip / Material: Body brass; Spring stainless steel / Sealing material: NBR							
	Convient pour des raccordement de MATÉRIAU du type Standard / Fermeture rapide grâce à un clip à ressort Matériau: Corps laiton, Ressort: INOX / Matériau d'étanchéité: NBR							
		<table><tr><th>Di</th><th>L</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr><tr><td>18,5</td><td>58</td><td>59030300</td></tr></table>	Di	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	18,5	58	59030300
Di	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article						
18,5	58	59030300						

PK	Schlauchtülle mit Stecknippel Typ A Hose barb with nipple type A Douille de tuyau avec raccord enfichable du type A								
	Werkstoff: Messing Material: Brass Matériau: Laiton								
			Ø NW		Ø Da mm	Ø Di mm	L mm	L 2 mm	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
			mm	zoll					
			19	3/4	19,5	16,5	50	24	59033319
			20	-	20,5	17	50	24	59033320
			21	-	21,5	18	50	24	59033321
			22	-	22,5	18	50	24	59033322
			23	-	23,5	18	50	24	59033323
			25	1	25,5	18	50	24	59033325

PK Blindstopfen mit Stecknippel Typ A Blind plug with nipple type A Bouchon de fermeture avec raccord enfichable			
Werkstoff: Aluminium Material: Aluminum Matériau: Aluminium		L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
		55	59033341

PK Kupplung Typ A mit Außengewinde Coupling type A with male thread Accouplement du type A avec filetage extérieur				
Schnellverschluss durch Federclip / Werkstoff: Körper Messing; Feder Edelstahl / Dichtmaterial: NBR Quick connection with spring clip / Material: Body brass; Spring stainless steel / Sealing material: NBR Fermeture rapide avec pince à ressort / Matériau: Corps Laiton, Ressort INOX / Matériau d'étanchéité: NBR				
	C	L	L2	Di
	G1	45	13,5	18,5

PK Ersatzfeder für Schnellkupplung Typ A Replacement spring for quick coupling type A Ressort de rechange pour accouplement type A			
Werkstoff: Edelstahl Material: stainless steel Matériau: INOX		Bezeichnung Description Description	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
		Federclip Spring clip Pince à ressort	59901030

PK Ersatzdichtung für Schnellkupplung Typ A Replacement seal for quick coupling type A Joint de rechange pour raccord rapide du type A						
	Bezeichnung <i>Description</i> <i>Déscription</i>	D mm	s mm	Werkstoff <i>Material</i> <i>Matériau</i>	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>	
	O-Ring	21	2	NBR	99902000	


MATERIALSCHLAUCHKUPPLUNG TYP B


MATERIAL HOSE COUPLING TYPE B / ACCOUPLEMENT DE TUYAU DE MATÉRIAU TYPE B

Medien: Druckluft, Partikelschäume, Wasser
Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Dichtmaterial: NBR
Verriegelungsart: Klauen

Media: compressed air, particle foam beads, water
Operating temperature: -20°C to +80°C
Operating pressure: max. 10 bar
Sealing material: NBR
Locking type: Claws

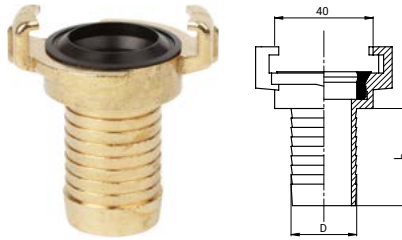
Milieux: Air comprimé, Mousse de particules, eau
Température de service: De -20°C à +80°C
Pression de service: 10 bar max.
Matériau d'étanchéité: NBR
Mécanisme d'accouplement: Griffes

PK	Klauenkupplung mit Aussengewinde Claw coupling with male thread Accouplement à griffes										
	Werkstoff: Messing Dichtmaterial: NBR Material: Brass Sealing material: NBR Matériau: Laiton Matériau d'étanchéité: NBR	 	<table><tr><th>C</th><th>L</th><th>Di</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr><tr><td>G1</td><td>11</td><td>25</td><td>23003400</td></tr></table>	C	L	Di	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	G1	11	25	23003400
C	L	Di	Artikel-Nr. Item No. No. d'article								
G1	11	25	23003400								

PK	Klauenkupplung mit Stecknippel Typ Standard Claw coupling with nipple type standard Coupleur avec raccord enfichable du type standard								
	Werkstoff: Messing Dichtmaterial: NBR Material: Brass Sealing material: NBR Matériau: Laiton Matériau d'étanchéité: NBR	 	<table><tr><th>L</th><th>Di</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr><tr><td>70</td><td>18,5</td><td>59030401</td></tr></table>	L	Di	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	70	18,5	59030401
L	Di	Artikel-Nr. Item No. No. d'article							
70	18,5	59030401							



PK	Schlauchtülle für Klauenkupplung Hose barb for claw coupling Douille pour accouplement à griffes					
	Ø NW		Ø D	Ø Di	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
Werkstoff: Messing Dichtmaterial: NBR Material: Brass Sealing material: NBR Matériau: Laiton Matériau d'étanchéité: NBR	mm	zoll	mm	mm	mm	
	10	-	10,5	7	26	23001100
	13	-	14,5	10	26	23001200
	19	3/4	20,5	16	30	23001300
	25	1	26,5	21,5	37	23001400
	32	-	33,6	24	44	23001500
	38	-	40,6	24	53	23001600



PK	Blinddeckel für Klauenkupplung Blind cover for claw coupling Capuchon d'obturation pour accouplement à griffes	
	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
Werkstoff: Messing Dichtmaterial: NBR Material: Brass Sealing material: NBR Matériau: Laiton Matériau d'étanchéité: NBR	23003700	



PK	Ersatzdichtungen für alle Klauenkupplungen Replacement seals for all claw couplings Joint de rechange pour tous les Accouplement á griffes		
	Bezeichnung Description Description	Werkstoff Material Matériau	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
	Dichtung für Klauenkupplung Seal for claw couplings Joint pour les Accouplement á griffes	NBR	23000110

