

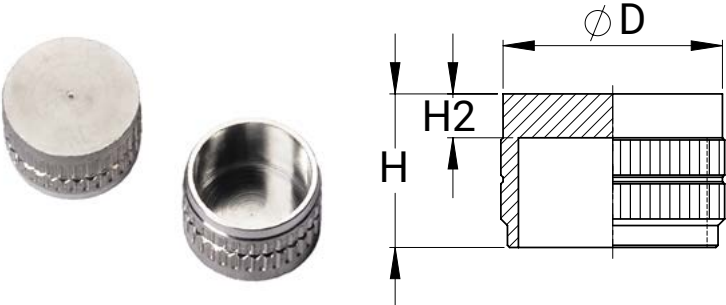
BLINDDÜSEN

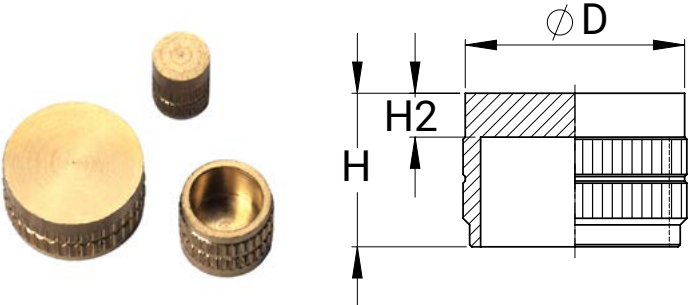
CORE VENTS BLANK / BUSE SANS TROUS

Blinddüsen eignen sich, um Bohrungen in Formen zu verschließen. Sonderanfertigungen bis zu einem Durchmesser von 30 mm sind auf Anfrage lieferbar.

Blank core vents can be used to close holes in the mold.
Custom-made types up to a diameter of 30 mm are available on request.

Des buses sans trous conviennent pour enfermer les trous dans les moules.
Des modèles spéciaux jusqu'à un diamètre de 30 mm sont disponibles sur demande.

PK Blinddüse Core vent blank / Buse sans trous									
Werkstoff: Aluminium EN AW 2011 Material: Aluminum EN AW 2011 Matériau: Aluminium EN AW 2011									
D	H2	H	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	D	H2	H	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
2	2	7	1000	11010200	8	1	5,5	1000	11030803
3	2	7	1000	11010300			7	1000	11030801
4	1	5,5	1000	11030403			2	7	11010800
		7	1000	11030401			4	7	11010840
	2	7	1000	11010400		7	7	1000	11050801
	4	7	1000	11010440	10	1	5,5	1000	11031004
5	1	5,5	1000	11030503			7	1000	11031002
		7	1000	11030501			2	7	11011000
	2	7	1000	11010500			4	7	11011040
	4	7	1000	11010540		7	7	1000	11051001
6	1	5,5	1000	11030603	12	1	5,5	1000	11031204
		7	1000	11030601			7	500	11031202
	2	7	1000	11010600			2	7	11011200
	4	7	1000	11010640			4	7	11011240
	7	7	1000	11050601		7	7	500	11051201

PK Blinddüse Core vent blank / Buse sans trous				
Werkstoff: Messing CuZn39Pb3 Material: Brass CuZn39Pb3 Matériau: Laiton CuZn39Pb3				
D	H2	H	Verpackungseinheit <i>Packaging unit</i> <i>Conditionnement</i>	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
5	2	7	1000	12010500
6	1	7	1000	12030601
	2	7	1000	12010600
8	1	7	1000	12030801
	2	7	1000	12010800
10	1	7	1000	12031002
	2	7	1000	12011000
12	1	7	500	12031202
	2	7	500	12011200
	4	7	500	12011240



Aluminium EN AW 2011

EN AW 2011 ist eine Aluminiumlegierung, die für ihre hervorragende Zerspanungseigenschaften und guten Festigkeitswerte bekannt ist. Alternativ fertigen wir Düsen aus den bleifreien Legierungen EN AW 6023 sowie EN AW 6082. Diese sind auch für Oberflächenbehandlungen wie das Eloxieren sehr gut geeignet. Die Legierung EN AW 5083 ist aufgrund der deutlich schlechteren Zerspanungseigenschaften und der schlechten Verfügbarkeit als Stabmaterial für Entlüftungsdüsen eher ungeeignet, kann jedoch verwendet werden, um bei Ätzverfahren eine homogene Oberfläche auf der Form zu erzielen.

EN AW 2011 is an aluminum alloy known for its excellent machining properties and good strength values. Alternatively, we manufacture core vents from the lead-free alloys EN AW 6023 and EN AW 6082. These are also very well suited for surface treatments such as anodizing. The EN AW 5083 alloy is rather unsuitable for core vents due to its significantly poorer machining properties and poor availability as bar stock, but it can be used to achieve a homogeneous surface on the mold during etching processes.

L'EN AW 2011 est un alliage d'aluminium connu pour ses excellentes propriétés d'usinabilité et ses bonnes valeurs de résistance. Nous fabriquons également des buses à partir des alliages sans plomb EN AW 6023 et EN AW 6082. Ceux-ci sont également très bien adaptés aux traitements de surface tels que l'anodisation. En raison de ses propriétés d'usinabilité nettement inférieures et de sa faible disponibilité sous forme de barres, l'alliage EN AW 5083 est plutôt inapte à la fabrication de buses, mais il peut être utilisé pour obtenir une surface homogène sur le moule lors de procédés de gravure.