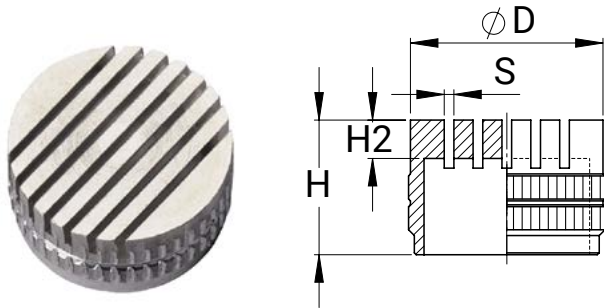


SCHLITZDÜSEN CORE VENTS WITH SLOTS / BUSE À FENTES

Schlitzdüsen für maximalen Luft- und Dampfdurchlass. Schlitzdüsen erlauben kürzere Zykluszeiten als Lochdüsen, erfordern aber mehr Sorgfalt im Einbau. Für eine leichtere Montage sind Schlitzdüsen ab einem Durchmesser von 10 mm auch mit einem Verstärkungsring lieferbar. Dadurch wird der Deformation der Schlitze weitgehend vorgebeugt. Sonderanfertigungen bis zu einem Durchmesser von 30 mm sind auf Anfrage lieferbar.

Core vents with slots allow air to escape and steam to enter the mold. They enable maximum performance but require greater skill for proper installation. Slot-type core vents are also available with a reinforcement ring, which simplifies assembly and minimizes slot deformation. Custom-made versions with diameters up to 30 mm are available upon request.

Buses à fentes pour un passage maximal de l'air et de la vapeur. Les buses à fentes permettent des temps de cycle plus courts que les buses à trous, mais nécessitent plus de soin lors du montage. Pour faciliter le montage, les buses à fentes sont également disponibles avec une bague de renforcement à partir d'un diamètre de 10 mm. Cela permet d'éviter en grande partie la déformation des fentes. Des modèles spéciaux jusqu'à un diamètre de 30 mm sont disponibles sur demande.

PK	Schlitzdüse Core vent with slots / Buse à fentes
Werkstoff: Aluminium EN AW 2011 Material: Aluminum EN AW 2011 Matériau: Aluminium EN AW 2011	



Schlitzdüse – Aluminium EN AW 2011

Core vents with slots – Aluminum EN AW 2011 / Buse á fentes – Aluminium EN AW 2011

1

S	D	H2	H	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	S	D	H2	H	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
0,2	2	2	7	1000	11250200	0,5	4	2	7	1000	11550400
	4	2	7	1000	11250400		5	2	7	1000	11550500
	5	2	7	1000	11250500		6	2	7	1000	11550600
	6	2	7	1000	11250600		8	2	7	1000	11550800
		4	7	100	11250604		10	2	7	1000	11551000
	8	2	7	1000	11250800		12	2	7	500	11551200
		4	7	100	11250804	0,6	3	2	7	1000	11650300
	10	2	7	1000	11251000		4	2	7	1000	11650400
	12	2	7	500	11251200			4	7	100	11650404
0,3	2	2	7	1000	11350200		5	2	7	1000	11650500
	3	2	7	1000	11350300			4	7	100	11650504
	4	2	7	1000	11350400		6	2	7	1000	11650600
		4	7	100	11350404			4	7	100	11650604
	5	2	7	1000	11350500		8	2	7	1000	11650800
		4	7	100	11350504			4	7	100	11650804
	6	2	7	1000	11350600		10	2	7	1000	11651000
		4	7	100	11350604		12	2	7	500	11651200
	8	2	7	1000	11350800	0,8	4	2	7	1000	11850400
		4	7	100	11350804			4	7	100	11850404
	10	2	7	1000	11351000		5	2	7	1000	11850500
		4	7	100	11351004			4	7	100	11850504
	12	2	7	500	11351200		6	2	7	1000	11850600
0,4	4	2	7	1000	11450400			4	7	100	11850604
	5	2	7	1000	11450500		8	2	7	1000	11850800
	6	2	7	1000	11450600			4	7	100	11850804
	8	2	7	1000	11450800		10	2	7	1000	11851000
	10	2	7	1000	11451000		12	2	7	500	11851200
		4	7	100	11451004						
	12	2	7	500	11451200						



PK


Schlitzdüse

Core vents with slots / Buse à fentes

Werkstoff: Messing CuZn39Pb3

Material: Brass CuZn39Pb3

Matériau: Laiton CuZn39Pb3



S	D	H2	H	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	S	D	H2	H	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
0,2	2	2	7	1000	12250200	0,5	4	2	7	1000	12550400
	3	2	7	1000	12250300		6	2	7	1000	12550600
	4	2	7	1000	12250400		8	2	7	1000	12550800
	5	2	7	1000	12250500		10	2	7	1000	12551000
	6	2	7	1000	12250600	0,6	4	2	7	1000	12650400
	8	2	7	1000	12250800		5	2	7	1000	12650500
	10	2	7	1000	12251000		6	2	7	1000	12650600
	12	2	7	500	12251200		8	2	7	1000	12650800
0,3	2	2	7	1000	12350200	0,8	10	2	7	1000	12651000
	3	2	7	1000	12350300		12	2	7	500	12651200
	4	2	7	1000	12350400		6	2	7	1000	12850600
	5	2	7	1000	12350500		8	2	7	1000	12850800
	6	2	7	1000	12350600	0,8	10	2	7	1000	12851000
	8	2	7	1000	12350800		12	2	7	500	12851200
	10	2	7	1000	12351000						
	12	2	7	500	12351200						
0,4	4	2	7	1000	12450400						
	5	2	7	1000	12450500						
	6	2	7	1000	12450600						
	8	2	7	1000	12450800						
	10	2	7	1000	12451000						
	12	2	7	500	12451200						


PK**Schlitzdüse mit Verstärkungsring**

Core vents with slots, reinforced / Buse à fentes, renforcée

Werkstoff: Aluminium EN AW 2011
Vereinfachte Montage

Material: Aluminum EN AW 2011
Simplified assembly

Matériau: Aluminium EN AW 2011
Montage facilitée



S	D	H2	H	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	S	D	H2	H	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
0,2	10	2	7	1000	11261000	0,5	10	2	7	1000	11561000
	20	2	7	100	11262000		12	2	7	500	11561200
0,3	10	2	7	1000	11361000	0,6	10	4	7	100	11561204
		4	7	100	11361004			2	7	1000	11661000
	12	2	7	500	11361200		12	2	7	500	11661200
		4	7	100	11362000			4	7	100	11661204
0,4	10	2	7	1000	11461000	0,8	10	2	7	1000	11861000
	12	2	7	500	11461200			4	7	100	11861004
	20	2	7	100	11462000		12	2	7	500	11861200


PK**Schlitzdüse mit Verstärkungsring**

Core vents with slots, reinforced / Buse à fentes, renforcée

Werkstoff: Messing CuZn39Pb3
Vereinfachte Montage

Material: Brass CuZn39Pb3
Simplified assembly

Matériau: Laiton CuZn39Pb3
Montage facilitée



S	D	H2	H	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
0,2	10	2	7	1000	12261000
	10	2	7	1000	12361000
0,3	12	2	7	500	12361200
	20	2	7	100	12362000
0,5	10	2	7	1000	12561000
	12	2	7	500	12561200
0,6	10	2	7	1000	12661000
	12	2	7	500	12661200
0,8	10	2	7	1000	12861000