

SCHNELLSTECKVERBINDUNGEN

PUSH-IN FITTINGS - BRASS, NICKEL-COATED / RACCORDS RAPIDES - LAITON NICKELÉ

Material: Körper Messing vernickelt; Lösering Hostaform; Spannring Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Medium: Druckluft, ungiftige Gase

Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck: max. 16 bar (auch vakuumgeeignet)

Verwendbar auch mit nichtkalibrierten Schläuchen

Material: body brass nickel-coated, release ring

Hostaform; clamping ring: stainless steel

Sealing material: NBR

Media: compressed air, non-toxic gases

Operating temperature: -20°C to +80°C

Operating pressure: max. 16 bar (also suitable for vacuum)

Also suitable for uncalibrated hoses

Matériaux: corps en laiton nickelé ; bague de desserrage Hostaform ;

Bague de serrage: INOX

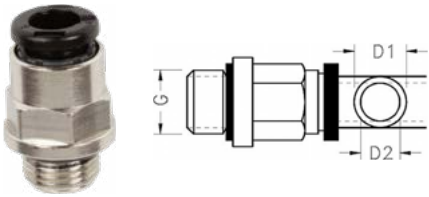
Matériau d'étanchéité: NBR


Milieux: air comprimé, gaz non toxiques


Température de fonctionnement: de -20°C à +80°C

Pression de service: max. 16 bar (également compatible avec le vide)

Utilisable également avec des tuyaux non calibrés

PK Gerade Steckverschraubung, Messing vernickelt <i>Straight push-in fitting, brass nickel-coated / Raccord enfichable droit à visser, laiton nickelé</i>				
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR</i>		G	D1	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		G1/8	6	80000300
			8	80000400
		G1/4	6	80000700
			8	80000800
			10	80000900

PK Winkel Steckverschraubung, Messing vernickelt <i>Elbow push-in fitting, brass nickel-coated / Raccord enfichable à visser angulaire, laiton nickelé</i>				
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR / Drehbar 360° <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR</i> <i>Rotatable 360°</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR</i> <i>Pivotant à 360</i>		G	D1	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		G1/8	6	80011600
			8	80011700
		G1/4	6	80011900
			8	80012000
			10	80012100

PK T-Steckverschraubung, Messing vernickelt T-push-in fitting, brass nickel-coated / Raccord enfichable à visser en T, laiton nickelé																	
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Drehbar 360° Cylindrical male thread with O-ring NBR Rotatable 360° Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR Pivotant à 360	 	<table><tr><th>G</th><th>D1</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr><tr><td rowspan="2">G1/8</td><td>6</td><td>80010000</td></tr><tr><td>8</td><td>80010100</td></tr><tr><td rowspan="3">G1/4</td><td>6</td><td>80010300</td></tr><tr><td>8</td><td>80010400</td></tr><tr><td>10</td><td>80010500</td></tr></table>	G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	G1/8	6	80010000	8	80010100	G1/4	6	80010300	8	80010400	10	80010500
G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article															
G1/8	6	80010000															
	8	80010100															
G1/4	6	80010300															
	8	80010400															
	10	80010500															

PK T-Steckverschraubung in L-Form, Messing vernickelt T-push-in fitting angled connections, brass nickel-coated / Raccord enfichable à visser en T en forme de L, laiton nickelé																	
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Drehbar 360° Cylindrical male thread with O-ring NBR Rotatable 360° Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR Pivotant à 360		<table><tr><th>G</th><th>D1</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr><tr><td rowspan="2">G1/8</td><td>6</td><td>80010800</td></tr><tr><td>8</td><td>80010900</td></tr><tr><td rowspan="3">G1/4</td><td>6</td><td>80011100</td></tr><tr><td>8</td><td>80011200</td></tr><tr><td>10</td><td>80011300</td></tr></table>	G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	G1/8	6	80010800	8	80010900	G1/4	6	80011100	8	80011200	10	80011300
G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article															
G1/8	6	80010800															
	8	80010900															
G1/4	6	80011100															
	8	80011200															
	10	80011300															

SCHELLSTECKVERBINDUNGEN – KUNSTSTOFF / MESSING

PUSH-IN FITTINGS – PLASTICS/BRASS / RACCORDS RAPIDES - PLASTIQUE/LAITON

Material: Gewinde Messing vernickelt; Körper Kunststoff

Dichtmaterial: NBR

Medium: Druckluft, ungiftige Gase, bedingt Wasser

Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck: max. 20 bar (auch vakuumgeeignet)

Material: thread brass nickel-coated, body plastics

Sealing material: NBR

Media: compressed air, non-toxic gases, limited water

Operating temperature: -20°C to +80°C

Operating pressure: max. 20 bar (also suitable for vacuum)

Matériau: filetage en laiton nickelé ; corps en plastique


Matériau d'étanchéité: NBR


Milieux: air comprimé, gaz non toxiques, eau dans certaines conditions

Température de service: de -20°C à +80°C


Pression de service: max. 20 bar (également compatible avec le vide)

PK		Gerade Steckverschraubung Straight push-in fitting / Raccord droit enfichable à visser							
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Cylindrical male thread with O-ring NBR Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR									
	G1/8	G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	G3/8	G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
		6	8	80019900		6	8	80022800	
		10	80020000	10		80022801			
	G1/4	6	80022400	G1/2	8	80022802			
		8	80022500		10	80022803			
		10	80022600		8	80022804			

PK		Winkel Steckverschraubung Elbow push-in fitting / Raccord droit enfichable à visser						
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Drehbar 360° <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR Rotatable 360°</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR Pivotant á 360</i>								
								
G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article			
G1/8	6	80013500	G3/8	6	80013501			
	8	80013600		8	80013502			
	10	80013700		10	80013503			
G1/4	6	80013900	G1/2	8	80013504			
	8	80014000		10	80013505			
	10	80014100						

PK										T-Steckverschraubung T-push-in fitting / Raccord enfichable à visser en T								
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Drehbar 360° <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR Rotatable 360°</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR Pivotant à 360</i>							G		D1		Artikel-Nr. Item No. No. d'article		G		D1		Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
							G1/8		6		80014400		G3/8		6		80014401	
									8		80014500							
									10		80014600							
							G1/4		6		80014800		G1/2		8		80014404	
8		80014900																
10		80015000																

PK										T-Steckverschraubung in L-Form							
										T-push-in fitting angled connections / Raccord enfichable en T en forme de L							
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Drehbar 360° <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR Rotatable 360°</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR Pivotant à 360</i>						G		D1		Artikel-Nr. Item No. No. d'article		G		D1		Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
						G1/8		6		80015301		G3/8		6		80015302	
								8		80015401				8		80015303	
								10		80015501				10		80015304	
						G1/4		6		80015701		G1/2		10		80015305	
8		80015801															
10		80015901															

PK							Gerade Steckverbinder				
							Straight push-in connector / Connecteur enfichable droit				
2 Schlauchanschlüsse			Schlauch		Artikel-Nr.	Schlauch		Artikel-Nr.			
			Hose / Tuyau			Hose / Tuyau			Hose / Tuyau		
			Ø		Item No.	Ø		Item No.			
			No. d'article			No. d'article			No. d'article		
			A	B	A	B					
			6	6	80042800	10	8	80043300			
			8	6	80043200		10	80043000			
8	80042900	12		8	80043400						
					12	80043100					

PK

Y-Steckverbinder

Y-push-in connector / Connecteur enfichable en Y

3 Schlauchanschlüsse

3 hose connections

3 raccords de tuyaux

Schlauch Hose / Tuyau Ø		Artikel-Nr. Item No. No. d'article	Schlauch Hose / Tuyau Ø		Artikel-Nr. Item No. No. d'article
A 1x	B 2x		A 1x	B 2x	
6	6	80041500	12	8	80042200
8	6	80041900		10	80042300
	8	80041600		12	80041800
10	6	80042000			
	8	80042100			
	10	80041700			

PK

T-Steckverbinder

T-push-in connector / Connecteur enfichable en T

3 Schlauch-anschlüsse

3 hose connections

3 raccords de tuyaux

Schlauch Hose / Tuyau Ø		Artikel-Nr. Item No. No. d'article	Schlauch Hose / Tuyau Ø		Artikel-Nr. Item No. No. d'article
A 1x	B 2x		A 1x	B 2x	
6	6	80040500	10	10	80040700
	8	80041000		12	80041400
	10	80041100	12	12	80040800
8	8	80040600			
	10	80041200			
	12	80041300			

PK X-Steckverbinder X-push-in connector / Raccord enfichable en X							
4 Schlauch-anschlüsse 4 hose connections 4 raccords de tuyaux		Schlauch Hose / Tuyau Ø		Artikel-Nr. Item No. No. d'article	Schlauch Hose / Tuyau Ø		Artikel-Nr. Item No. No. d'article
		A 2x	B 2x		A 2x	B 2x	
		6	6	80042400	10	10	80042600
			8	80043600		12	80044000
		8	8	80042500	12	12	80042700
			10	80043800			