

DICHTPROFILE SEALING PROFIL / PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ

Rundschnur, Schläuche und andere Profile als Meterware zur Abdichtung von Platten oder ganzen Baugruppen.

Round cord, hoses and other profiles by the meter for sealing plates or assemblies.

Cordon rond, tuyaux et autres profilés au mètre pour l'étanchéité de panneaux ou d'ensembles complets.

PK


Silikonschlauch

Silicone hose / Tuyau en silicone


Toleranzen ISO 3302-1 E1 | Temperaturbeständigkeit:
dauerhaft +200°C / kurzfristig +250°C / Kälteflexibilität -60°C

Tolerances ISO 3302-1 E1 / Temperature resistance: permanently
+200°C / short run +250°C / flexibility at low temperature -60°C

Tolérances ISO 3302-1 E1 / Résistance à la température: à longue durée
+200°C / à court terme +250°C / Flexibilité à basse température -60°C

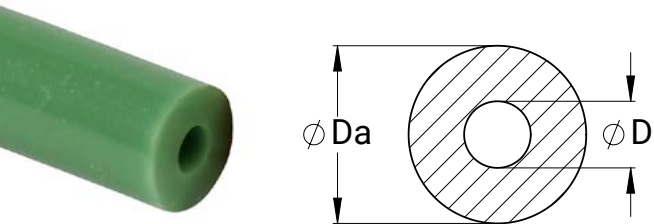

Da	Di	Härte Hardness Dureté ° Shore A	Rollenlänge Roll length Longueur de rouleau m	Farbe Color Couleur	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
3	1	60	25	transparent	90192331
4	1	60	25	transparent	90192431
5	1	60	25	transparent	90192531
				grün / green / vert	90192541
6	2	60	25	transparent	90192631
7	2	60	25	transparent	90192731
8	3	60	25	transparent	90192831
				grün / green / vert	90192841
9	3	60	25	transparent	90192931
				grün / green / vert	90192941
10	3	60	25	transparent	90193031
11	3	60	25	grün / green / vert	90193141
12	3	60	25	transparent	90193231

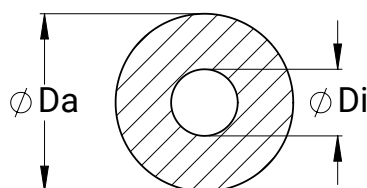

PK


Silikonschnur, rund

Silicone cord, round / Tuyau en silicone, rond


Toleranzen ISO 3302-1 E1 | Temperaturbeständigkeit:
dauerhaft +200°C / kurzfristig +250°C / Kälteflexibilität -60°C

Tolerances ISO 3302-1 E1 | Temperature resistance: permanently
+200°C / short run +250°C / flexibility at low temperature -60°C

Tolérances ISO 3302-1 E1 | Résistance la Temperatur: à longue durée
+200°C / à court terme +250°C / Flexibilité à basse température -60°C

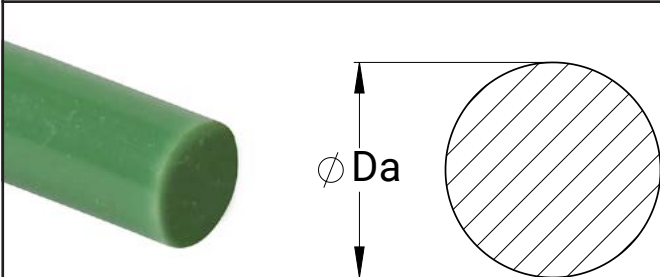

Da	Härte Hardness Dureté ° Shore A	Rollenlänge Roll length Longueur de rouleau m	Farbe Color Couleur	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
3	60	25	transparent	90192311
4	60	25	transparent	90192411
5	60	25	transparent	90192511
6	60	25	transparent	90192611
			grün / green vert	90192621
7	60	25	transparent	90192711
8	60	25	transparent	90192811
			grün / green vert	90192821
9	60	25	transparent	90192911
			grün / green vert	90192921
10	60	25	transparent	90193011

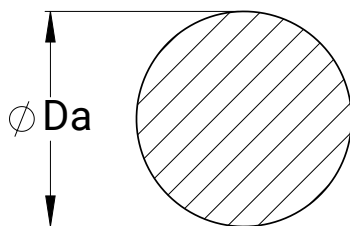

PK Silikonschnur, X-Profil Silicone cord, X-profile / Tuyau en silicone, Profil X							
Silikonschnur, X-Profil • Toleranzen ISO 3302-1 E1 Temperaturbeständigkeit: dauerhaft +200°C / kurzfristig +250°C Kälteflexibilität -60°C Tolerances ISO 3302-1 E1 temperature resistance: permanently +200°C short run +250°C / flexibility at low temperature -60°C Tolérances ISO 3302-1 E1 Résistance la Temperatur: -à longue durée +200°C à court terme +250°C / Flexibilité à basse température -60°C			Da	Härte Hardness Dureté ° Shore A	Rollenlänge Roll length Longueur de rouleau m	Farbe Color Couleur	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
			6	60	25	rotbraun red brown Marron rouge	90192651
 