


SCHLAUCHKUPPLUNGEN HOSE COUPLINGS / ACCOUPLEMENTS DE TUYAUX


2


Klauenkupplungen werden durch eine Drehbewegung gekuppelt.
Sie sind für allgemeine Wasser-, Saug-, Industrie- und Druckschläuche geeignet.

Claw couplings are connected by a rotary motion. They are suitable for general water, suction, industrial and pressure hoses.

Les raccords à griffes sont accouplés par un mouvement de rotation. Ils conviennent pour les tuyaux d'eau généraux, d'aspiration, industriels et de pression.

PK	Klauenkupplung für Schlauch <i>Claw coupling for hose / Accouplement à griffes</i>		
			
Durchmesser Diameter Diamètre D	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
10	26	23001100	
13	26	23001200	
19	30	23001300	
25	37	23001400	
32	44	23001500	
35	53	23001600	

PK	Klauenkupplung mit Innengewinde <i>Claw coupling with female thread / Accouplement à griffes avec filetage intérieur</i>		
			
Innengewinde Female thread Filetage intérieur C	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
G1/2	9,5	23002200	
G3/4	9,5	23002300	
G1	11,5	23002400	
G1 1/4	14	23002500	
G1 1/2	14	23002600	

PK	Klauenkupplung mit Aussengewinde <i>Claw coupling with male thread / Accouplement à griffes avec filetage extérieur</i>		
			
Aussengewinde Male thread Filetage extérieur C	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
G1/2	10	23003200	
G3/4	10	23003300	
G1	10	23003400	
G1 1/4	12	23003500	
G1 1/2	14	23003600	



Weitere Kupplungen – auch für Füllinjektoren – finden Sie in Kapitel 8
 More couplings – including those for fillers – can be found in chapter 8
 Vous trouverez d'autres raccords – également pour des injecteurs – au chapitre 8.

PK	Blinddeckel für Klauenkupplung Blind cover for claw coupling / Couvercle de fermeture
	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
	23003700

PK	Dichtung / NBR Seal / Joint
	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
	23000110

PK	Y-Verteiler <i>Y-connector – distributor / Connecteur de distribution Y</i>	
1x3/4"IG – 2x3/4"AG		Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		23004300

KUPPLUNG NW 19 COUPLING DN 19 / ACCOUPLEMENT DN 19

2

Profil kompatibel zu Hansen Serie 6ST

Medien: Wasser, Luft

Betriebsdruck: max. 10 bar bei Betriebstemperatur 20°C

Material: Körper: Messing; Kugeln, Feder: Edelstahl

Dichtmaterial: NBR / EPDM / FKM

Verriegelungsart: Kugeln

Profil compatible with Hansen Series 6ST

Media: water, air

Operating pressure: max. 10 bar at operating temperature 20°C

Material: body: brass; balls, spring: stainless steel

Sealing material: NBR / EPDM / FKM

Locking type: ball type

Profil compatible avec la série Hansen 6ST


Milieux: Eau, Air

Pression de service: 10bar max. par une température de service 20°

Matériau: Corps: Laiton; billes, ressort: INOX

Matériau d'étanchéité: NBR / EPDM / FKM

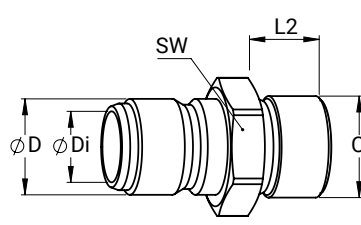
Mécanisme de verrouillage: à billes

PK		Kupplung mit Innengewinde NW 19 Coupling with female thread DN 19 / Accouplement avec filetage intérieur DN 19						
		NW DN	C	D mm	DI mm	SW mm	L2 mm	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
		19	G3/4	25	19	36	18	21006321

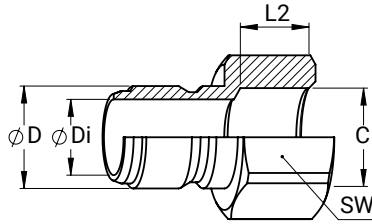
PK

Nippel mit Außengewinde NW 19

Nipple with male thread DN 19 / Embout enfichable avec filetage extérieur DN 19

NW DN	C	D mm	DI mm	SW mm	L2 mm	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
19	G3/4	25	18	32	19	21006100
	R3/4	25	18	27	19	21006102
	NPT3/4-14	25	18	27	19	21006101

PK		Nippel mit Innengewinde NW 19 <i>Nipple with female thread DN 19 / Embout enfichable avec filetage intérieur DN 19</i>						
		NW DN	C	D mm	DI mm	SW mm	L2 mm	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		19	G3/4	25	18	36	18	21006211
			G1	25	18	36	30	21006220

KUPPLUNG NW 25 COUPLING DN 25 / ACCOUPLEMENT DN 25


Profil kompatibel zu Hansen Serie 8ST
 Medien: Wasser, Luft
 Betriebsdruck: max. 10 bar bei Betriebstemperatur 20°C
 Material: Körper: Messing; Kugeln, Feder: Edelstahl
 Dichtmaterial: NBR / EPDM / FKM
 Verriegelungsart: Kugeln

Profile compatible with Hansen Series 8ST
 Media: water, air
 Operating pressure: max. 10 bar at operating temperature 20°C
 Material: body: brass; balls, spring: stainless steel
 Sealing material: NBR / EPDM / FKM
 Locking type: ball type

Profil compatible avec la série Hansen 8ST
 Milieux: Eau, Air
 Pression de service: 10bar max. par une température de service 20°
 Matériau: Corps: Laiton; billes, ressort: INOX
 Matériau d'étanchéité: NBR / EPDM / FKM
 Mécanisme de verrouillage: à billes

2

PK		Kupplung mit Außengewinde NW 25 <i>Coupling with male thread DN 25 / Accouplement avec filetage extérieur DN 25</i>					
NW DN	C	D mm	DI mm	SW mm	L2 mm	Artikel-Nr. <i>Item No. No. d'article</i>	
						25	
	G1	33,5	24	44	24		21006301
	NPT 1-11,5	33,5	24	44	24		21006302



PK		Nippel mit Außengewinde NW 25 <i>Nipple with male thread DN 25 / Embout enfichable avec filetage extérieur DN 25</i>					
NW DN	C	D mm	DI mm	SW mm	L2 mm	Artikel-Nr. <i>Item No. No. d'article</i>	
						25	
	G1	33,5	24	36	24		21006105
	NPT 1-11,5	33,5	24	36	24		21006106
	R1	33,5	24	36	24		21006107

