

MATERIALSCHLAUCHKUPPLUNG TYP STANDARD

MATERIAL HOSE COUPLING TYPE STANDARD / ACCOUPLEMENT DE TUYAU DE MATÉRIAU TYPE STANDARD

Medien: Druckluft, Partikelschäume, Wasser

Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck: max. 10 bar

Dichtmaterial: NBR

Verriegelungsart: Knebel

Media: compressed air, particle foam beads, water

Operating temperature: -20°C to +80°C

Operating pressure: max. 10 bar

Sealing material: NBR

Locking type: toggle

Milieux: Air comprimé, Mousse de particules, eau

Température de service: De -20°C à +80°C

Pression de service: 10 bar max.

Matériau d'étanchéité: NBR

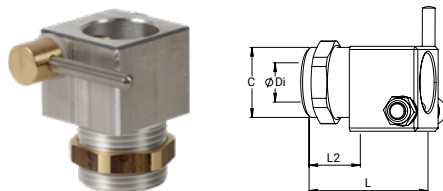
Mécanisme d'accouplement: Bâillon

PK**Kupplung Typ Standard mit Außengewinde**
Coupling type standard with male thread | Raccord type standard avec filetage extérieur

Werkstoff: Körper Aluminium

Material: Body aluminum

Matériau: Corps en aluminium



Gewinde Thread / Filetage C	L	L2	Di	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
G1	58	25	18,5	59030004

PK**Schlauchtülle mit Stecknippel Typ Standard**
Hose barb with nipple type standard | Douille rigide de tuyau avec embout enfichable type standard

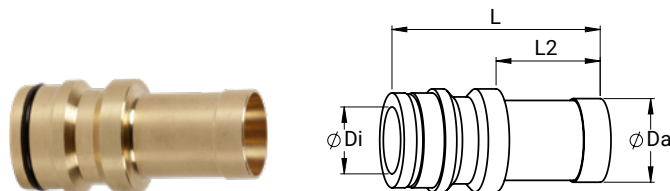
Werkstoff: Messing / Dichtmaterial: NBR

Material: Brass


Sealing material: NBR


Matériau: Laiton


Matériau d'étanchéité: NBR




Ø NW		Ø Da	Ø Di	L	L2	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
mm	zoll	mm	mm	mm	mm	
19	3/4	19,5	16,5	58	29	59023219
20	-	20,5	16,5	58	29	59023220
21	-	21,5	18	58	29	59023221
22	-	22,5	18	58	29	59023222
23	-	23,5	18	58	29	59023223
25	1	25,5	18	58	29	59023225
26	-	26,5	18	58	29	59023226
30	-	30,5	18	58	29	59023230
32	1 1/4	32,5	18	58	29	59023232

PK	Stecknippel Typ Standard mit Aussengewinde Nipple type standard with male thread Embout enfichable type standard avec filetage extérieur				
	NEU Nouveau New				
Werkstoff: Messing Dichtmaterial: NBR Material: Brass Sealing material: NBR Matériau: Laiton Matériau d'étanchéité: NBR			Gewinde Thread / Filetage C		
			L L2 Di Artikel-Nr. Item No. No. d'article		
			G3/4 40 12 18,5 59030801 R1 65 20 18,5 59206013		

PK	Stecknippel Typ Standard mit Innengewinde Nipple type standard with female thread Embout enfichable type standard avec filetage intérieur				
Werkstoff: Messing Dichtmaterial: NBR Material: Brass Sealing material: NBR Matériau: Laiton Matériau d'étanchéité: NBR			Gewinde Thread / Filetage C		
			L L2 Di Artikel-Nr. Item No. No. d'article		
			G1 59 13 18,5 59030802		

PK	Blindstopfen Typ Standard Blind plug type standard Bouchon borgne		Werkstoff: Messing Dichtmaterial: NBR		
Material: Brass Sealing material: NBR Matériau: Laiton Matériau d'étanchéité: NBR			L Werkstoff Material Matériau		
			Artikel-Nr. Item No. No. d'article		
			58 Aluminium Aluminum / Aluminium 59023214 Messing Brass / Laiton 59023217		

PK	Ersatzdichtungen für Schlauchtüllen und Nippel Typ Standard Replacement seals for hose barbs and nipples type standard Joints de rechange pour embouts de tuyau et embouts enfichables type standard				
	Bezeichnung Description Déscription		D s Werkstoff mm mm Material Matériau		
			Artikel-Nr. Item No. No. d'article		
			O-Ring 21 2 NBR 99902000		

MATERIAL HOSE COUPLING TYPE A / ACCOUPLEMENT DU TUYAU DE MATÉRIAU TYPE A


Verriegelungsart: Federclip

Locking type: Spring clip


Mécanisme d'accouplement: Clip à ressort


Schnellkupplung Typ A


Convient pour des raccordement de MATÉRIAU du type Standard / Fermeture rapide grâce à un clip à ressort
Matériau: Corps laiton, Ressort: INOX / Matériau d'étanchéité: NBR




1025

PK Blindstopfen mit Stecknippel Typ A <i>Blind plug with nipple type A Bouchon de fermeture avec raccord enfichable</i>			
Werkstoff: Aluminium <i>Material: Aluminum</i> <i>Matériau: Aluminium</i>		L	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		55	59033341

PK		Kupplung Typ A mit Außengewinde Coupling type A with male thread Accouplement du type A avec filetage extérieur				
Schnellverschluss durch Federclip / Werkstoff: Körper Messing; Feder Edelstahl / Dichtmaterial: NBR Quick connection with spring clip / Material: Body brass; Spring stainless steel / Sealing material: NBR Fermeture rapide avec pince à ressort / Matériau: Corps Laiton, Ressort INOX / Matériau d'étanchéité: NBR						
		C	L	L2	Di	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
		G1	45	13,5	18,5	59030320

PK Ersatzfeder für Schnellkupplung Typ A <i>Replacement spring for quick coupling type A Ressort de rechange pour accouplement type A</i>			
Werkstoff: Edelstahl <i>Material: stainless steel</i> <i>Matériau: INOX</i>		Bezeichnung <i>Description</i> <i>Déscription</i>	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		Federclip Spring clip Pince à ressort	59901030

PK Ersatzdichtung für Schnellkupplung Typ A Replacement seal for quick coupling type A Joint de rechange pour raccord rapide du type A					
	Bezeichnung <i>Description</i> <i>Déscription</i>	D mm	s mm	Werkstoff <i>Material</i> <i>Matériau</i>	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
	O-Ring	21	2	NBR	99902000


MATERIALSCHLAUCHKUPPLUNG TYP B


MATERIAL HOSE COUPLING TYPE B / ACCOUPLEMENT DE TUYAU DE MATÉRIAU TYPE B

Medien: Druckluft, Partikelschäume, Wasser
Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Dichtmaterial: NBR
Verriegelungsart: Klauen

Media: compressed air, particle foam beads, water
Operating temperature: -20°C to +80°C
Operating pressure: max. 10 bar
Sealing material: NBR
Locking type: Claws

Milieux: Air comprimé, Mousse de particules, eau
Température de service: De -20°C à +80°C
Pression de service: 10 bar max.
Matériau d'étanchéité: NBR
Mécanisme d'accouplement: Griffes

PK		Klauenkupplung mit Aussengewinde Claw coupling with male thread Accouplement à griffes					
Werkstoff: Messing Dichtmaterial: NBR Material: Brass Sealing material: NBR Matériau: Laiton Matériau d'étanchéité: NBR		 		C G1	L 11	Di 25	Artikel-Nr. Item No. No. d'article 23003400

PK		Klauenkupplung mit Stecknippel Typ Standard Claw coupling with nipple type standard Coupleur avec raccord enfichable du type standard				
Werkstoff: Messing Dichtmaterial: NBR Material: Brass Sealing material: NBR Matériau: Laiton Matériau d'étanchéité: NBR		 		L 70	Di 18,5	Artikel-Nr. Item No. No. d'article 59030401



PK	Schlauchtülle für Klauenkupplung Hose barb for claw coupling Douille pour accouplement à griffes					
	Ø NW		Ø D	Ø Di	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
Werkstoff: Messing Dichtmaterial: NBR Material: Brass Sealing material: NBR Matériau: Laiton Matériau d'étanchéité: NBR	mm	zoll	mm	mm	mm	
	10	-	10,5	7	26	23001100
	13	-	14,5	10	26	23001200
	19	3/4	20,5	16	30	23001300
	25	1	26,5	21,5	37	23001400
	32	-	33,6	24	44	23001500
	38	-	40,6	24	53	23001600

PK	Blinddeckel für Klauenkupplung Blind cover for claw coupling Capuchon d'obturation pour accouplement à griffes	
	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
Werkstoff: Messing Dichtmaterial: NBR Material: Brass Sealing material: NBR Matériau: Laiton Matériau d'étanchéité: NBR	23003700	

PK	Ersatzdichtungen für alle Klauenkupplungen Replacement seals for all claw couplings Joint de rechange pour tous les Accouplement á griffes		
	Bezeichnung Description Description	Werkstoff Material Matériau	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
	Dichtung für Klauenkupplung Seal for claw couplings Joint pour les Accouplement á griffes	NBR	23000110



MATERIALSCHLAUCHKUPPLUNG TYP D

MATERIAL HOSE COUPLING TYPE D / ACCOUPLEMENT DE TUYAU DE MATÉRIAU TYPE D

Medien: Druckluft, Partikelschäume, Wasser

Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck: max. 10 bar

Dichtmaterial: NBR

Verriegelungsart: Kugeln

Nennweite: 1 "

Media: compressed air, particle foam beads, water

Operating temperature: -20°C to +80°C

Operating pressure: max. 10 bar

Sealing material: NBR

Locking type: ball type

Nominal diameter: 1"

Milieux: Air comprimé, Mousse de particules, eau

Température de service: De -20°C à +80°C

Pression de service: 10 bar max.

Matériau d'étanchéité: NBR

Mécanisme d'accouplement: à billes


Diamètre nominal: 1"

PK**Schnellkupplung Typ D mit Außengewinde**
Quick coupling type D with male thread | Raccord rapide du type D avec filetage extérieur

Werkstoff: Körper Messing; Feder, Kugeln: Edelstahl / Dichtmaterial: NBR

Material: Body brass; spring, ball type: stainless steel / Sealing material: NBR

Matériau: Corps Laiton; Ressort, billes: INOX / Matériau d'étanchéité: NBR




C	L	L2	Ø Di	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
G1	50	13,5	28	59030200

PK**Schnellkupplung Typ D mit Stecknippel Typ Standard**
Quick coupling type D with nipple type standard | Raccord rapide du type D avec raccord enfichable

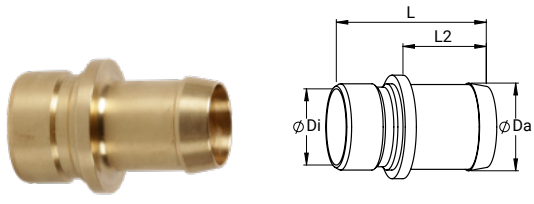
Werkstoff: Körper Messing; Feder, Kugeln: Edelstahl / Dichtmaterial: NBR

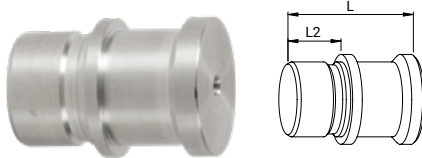
Material: Body brass; spring, ball type: stainless steel / Sealing material: NBR

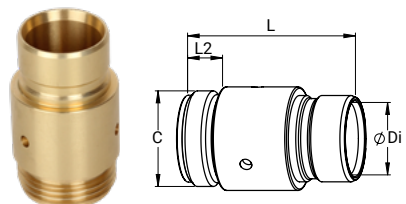
Matériau: Corps Laiton; Ressort, billes: INOX / Matériau d'étanchéité: NBR




Di	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
18,5	96	59030201

PK Schlauchtülle mit Stecknippel Typ D Hose barb with nipple type D Duóuille avec raccord enfichable type D													
Werkstoff: Messing Material: Brass Matériau: Laiton													
Ø NW		Ø Da mm	Ø Di mm	L mm	L2 mm	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	Ø NW		Ø Da mm	Ø Di mm	L mm	L2 mm	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
mm	zoll						mm	zoll					
19	3/4	19,5	16,5	54	30	59033519	26	-	26,5	21	54	30	59033526
20	-	20,5	16,5	54	30	59033520	30	-	30,5	24	54	30	59033530
21	-	21,5	17	54	30	59033521	32	1 1/4	32,5	24	54	30	59033532
22	-	22,5	18	54	30	59033522							
23	-	23,5	19	54	30	59033523	35	-	35,5	24	54	30	59033535
25	1	25,5	20	54	30	59033525							

PK Blindstopfen Typ D Blind plug type D Bouchon de fermeture du type D				L	L2	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
Werkstoff: Aluminium Material: Aluminum Matériau: Aluminium						
				50	20	59033540
				76	46	59033542
				90	60	59033541
				94	64	59033543
				108	78	59033544

PK Stecknippel Typ D mit Außengewinde Nipple type D with male thread Raccord enfichable du type D avec filetage extérieur						
Werkstoff: Messing Material: Brass Matériau: Laiton						
			C	Di	L	L2
			G3/4	18,5	60	12
			G1	25	60	13,5
			Artikel-Nr. Item No. No. d'article			
			59003553			
			59003552			

PK									Ersatzdichtungen für Schnellkupplung Typ D Replacement seals for quick coupling type D Joints de rechange pour raccord rapide du type D															
																		Passend für Suitable for / Convient pour		Bezeichnung Description Description	D	s	Werkstoff Material Matériau	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
																		Bezeichnung Description Description	Artikel-Nr. Item No. No. d'article					
																		Schnellkupplung Quick coupling Raccord rapide	59030200	O-Ring	29,82	2,62	NBR	99900192
																			59030201	O-Ring	29,82 21	2,62 2	NBR NBR	99900192 99902000

MATERIALSCHLAUCHKUPPLUNG TYP E

MATERIAL HOSE COUPLING TYPE E / ACCOUPLEMENT DE TUYAU DE MATÉRIAU TYPE E

Medien: Druckluft, Partikelschäume, Wasser

Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck: max. 10 bar

Dichtmaterial: NBR

Verriegelungsart: Kugeln

Nennweite: 3/4"

Media: compressed air, particle foam beads, water

Operating temperature: -20°C to +80°C

Operating pressure: max. 10 bar

Sealing material: NBR

Locking type: ball type

Nominal diameter: 3/4"

Milieux: Air comprimé, Mousse de particules, eau

Température de service: De -20°C à +80°C

Pression de service: 10 bar max.

Matériau d'étanchéité: NBR

Mécanisme d'accouplement: à billes


Diamètre nominal: 3/4"

PK**Schnellkupplung Typ E mit Innengewinde**
Quick coupling type E with female thread | Raccord rapide type E avec filéage intérieur

Werkstoff: Körper Messing; Feder, Kugeln: Edelstahl / Dichtmaterial: NBR

Material: Body brass; spring, ball type: stainless steel / Sealing material: NBR

Matériau: Laiton / Matériau d'étanchéité: NBR




C	L	Di	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
G3/4	40	21,7	59030150

PK**Schnellkupplung Typ E mit Stecknippel Typ Standard**
Quick coupling type E with nipple type standard | Raccord rapide du type E avec raccord enfichable

Werkstoff: Körper Messing; Feder, Kugeln: Edelstahl / Dichtmaterial: NBR


Material: Body brass; Spring, ball type: stainless steel / Sealing material: NBR

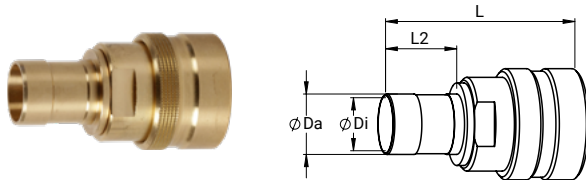
Matériau: Corps: Laiton, Ressort, billes: INOX / Matériau d'étanchéité: NBR

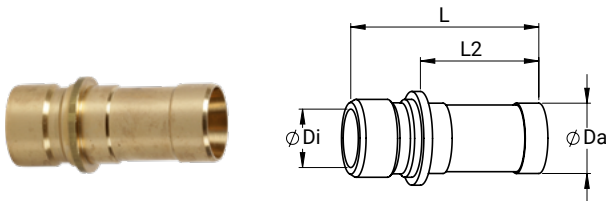


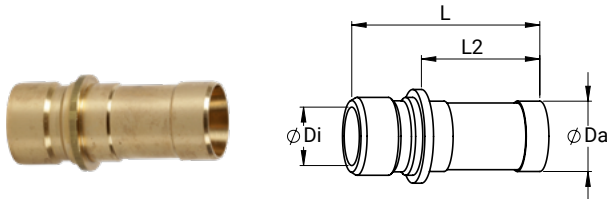
Di	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
18,5	68	59030151

Schnellkupplung Typ E mit Schlauchstück										
Quick coupling type E with hose barb Raccord rapide du type E avec										
Werkstoff: Körper Messing; Feder, Kugeln: Edelstahl / Dichtmaterial: NBR				Ø NW		Ø Da mm	Ø Di mm	L mm	L2 mm	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
				mm	zoll					
Material: Body brass; Spring, ball type: stainless steel Sealing material: NBR				19	3/4	19,5	16,5	67	25	59030119
				20	-	20,5	16,5	67	25	59030120
Matériau: Corps: Laiton; Ressort, billes: INOX Matériau d'étanchéité: NBR				21	-	21,5	17	67	25	59030121
				22	-	22,5	18	67	25	59030122
				23	-	23,5	19	67	25	59030123
				25	1	25,5	19	67	25	59030125
				26	-	26,5	19	67	25	59030126

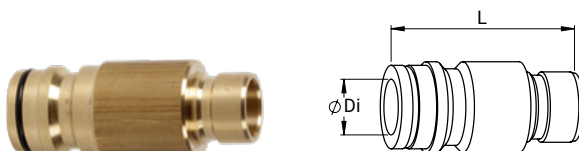




PK		Schlauchtülle mit Stecknippel Typ E Hose barb with nipple type E / Duóuille avec raccord enfichable type E						
Werkstoff: Messing Material: Brass Matériau: Laiton		Ø NW		Ø Da mm	Ø Di mm	L mm	L2 mm	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
		mm	zoll					
		19	3/4	19,5	16,5	54	34	59033419
		20	-	20,5	16,5	54	34	59033420
		21	-	21,5	17	54	34	59033421
		22	-	22,5	17	54	34	59033422
		23	-	23,5	17	54	34	59033423
		25	1	25,5	17	54	34	59033425
		26	-	26,5	17	54	34	59033426



PK	Doppelnippel Typ Standard - Typ E Double nipple type standard - type E Double nipple type standard - type E		
	Di	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
Passend auf Standard Materialanschluss / Werkstoff: Messing Suitable for standard material connection / Material: Brass Compatible avec raccordement standard / Matériau: Laiton			
		mm	
		17	59030500



PK


Stecknippel Typ E mit Außengewinde

Nipple type E with male thread / Raccord enfichable type E avec filetage extérieur

Passend auf Materialanschluss mit Innengewinde / Werkstoff: Messing

Suitable for material connection with female thread / Material: Brass

Convient pour raccordement de matériau avec filetage intérieur / Matériau: Laiton



C	Di	L	L2	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
G1	17	60	14	59003551

PK


Stecknippel Typ E zum Einlöten

Nipple type E for soldering / Raccord enfichable type E

Werkstoff: Messing

Material: Brass

Matériau: Laiton



Da	Di	L	L2	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
22	17	75	55	59030502

PK


Blindstopfen Typ E

Blind plug type E / Bouchon de fermeture du type E

Werkstoff: Aluminium

Material: Aluminum

Matériau: Aluminium




L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
54	59033440

PK

Ersatzdichtungen für Materialschlauchkupplungen Typ E

Replacement seals for material hose coupling type E / Joints de rechange pour raccords de tuyaux matériau type E



Passend für
Suitable for / Convient pour

Bezeichnung Description / Description	Artikel-Nr. Item No. / No. d'article	Bezeichnung Description / Description	D	s	Werkstoff Material / Matériau	Artikel-Nr. Item No. / No. d'article
Stecknippel Nipple / Raccord enfichable	59030500	O-Ring	21	2	NBR	99902000
Kupplung Coupling / Accouplement	59030150	O-Ring	20,72	2,62	NBR	99900165

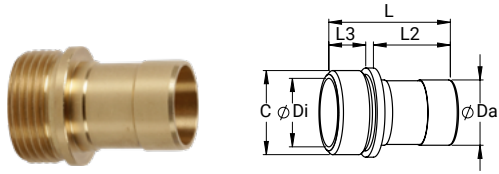
MATERIALSCHLAUCHTÜLLEN ZUM EINSCHRAUBEN

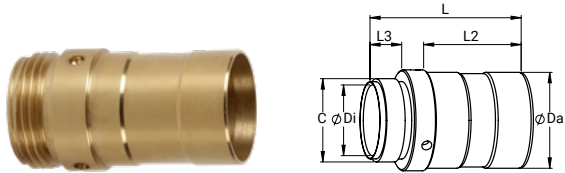
SCREW-IN MATERIAL HOSE BARB / DOUILLE RIGIDE DE TUYAU, À VISSER

Medien: Druckluft, Partikelschäume, Wasser
 Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar

Media: compressed air, particle foam beads, water
 Operating temperature: -20°C to +80°C
 Operating pressure: max. 10 bar

Milieux: Air comprimé, Mousse de particules, eau
 Température de service: De -20°C à +80°C
 Pression de service: 10 bar max.

PK Schlauchtülle mit Außengewinde G 3/4 Hose barb with male thread G 3/4 Douille pour tuyau avec filetage extérieur G 3/4								
Werkstoff: Messing Material: Brass Matériau: Laiton								
C	Ø NW mm	zoll	Ø Da mm	Ø Di mm	L mm	L2 mm	L3 mm	Artikel-Nr. Item No. / No. d'article
G 3/4	19	3/4	19,5	16,5	40	25	12	59033441
G 3/4	20	-	20,5	16,5	40	25	12	59033445
G 3/4	21	-	21,5	17	40	25	12	59033444
G 3/4	22	-	22,5	18	40	25	12	59033442
G 3/4	23	-	23,5	19	40	25	12	59033446
G 3/4	25	1	25,5	19	40	25	12	59033443
G 3/4	26	-	26,5	19	40	25	12	59033447
G 3/4	32	1 1/4	32,5	19	40	25	12	59033448

PK Schlauchtülle mit Außengewinde G1 Hose barb with male thread G1 Douille pour tuyau avec filetage extérieur G1								
Werkstoff: Messing / Mit Montagebohrung Material: Brass / With mounting bore Matériau: Laiton / Avec perçage de montage								
C	Ø NW mm	zoll	Ø Da mm	Ø Di mm	L mm	L2 mm	L3 mm	Artikel-Nr. Item No. / No. d'article
G 1	30	-	30,5	26	64	40	13,5	59030147
G 1	32	1 1/4	32,5	28	64	40	13,5	59030146
G 1	38	1 1/2	38,5	28	64	40	13,5	59030145

MATERIALSCHLAUCHKUPPLUNG TYP KAMLOCK

MATERIAL HOSE COUPLING TYPE KAMLOCK / ACCOUPLEMENT DE TUYAU DE MATÉRIAU TYPE KAMLOCK

Medien: Druckluft, Partikelschäume, Wasser

Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C

Betriebsdruck: 0 bis max. 10 bar sowie Grobvakuum

Material: Körper Aluminium; Dichtung NBR, Griff Edelstahl, Ring, Sicherungsstift, Kette Stahl verzinkt

Verriegelungsart: Knebel

Media: compressed air, particle foam beads, water

Operating temperature: -10°C to +80°C

Operating pressure: max. 10 bar

Material: Body aluminum; seals NBR; handle stainless steel; ring, chain and locking pin: steel galvanised

Locking type: toggle

Milieux: Air comprimé, Mousse de particules, eau

Température de service: De -10°C à +80°C

Pression de service: 10 bar max.

Matériau d'étanchéité: Corps en aluminium; joints NBR; poignée en acier inoxydable; anneau, chaîne et goupille de verrouillage: acier galvanisé

Mécanisme d'accouplement: Manette

8

PK Kupplung Typ Kamlock mit Innengewinde Coupling type Kamlock with female thread / Accouplement type Kamlock avec filetage intérieur				
Rp Gewinde Rp Thread Rp Filetage		C	DN	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
		Rp3/4	20	59030901
		Rp1	25	59030902
		Rp1 1/4	32	59030903

PK Kupplung Typ Kamlock mit Schlauchstück Coupling type Kamlock with hose barb Accouplement type Kamlock avec douille rigide de tuyau			
	Schlauch Hose / Tuyau Ø [mm]	DN	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
	19	20	59030911
	25	25	59030912
	32	32	59030913

PK Blindkupplung Typ Kamlock Blind coupling type Kamlock Accouplement borgne, type Kamlock		
	DN	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
	20	59030921
	25	59030922
	32	59030923

PK Nippel Typ Kamlock mit Aussengewinde <i>Nipple type Kamlock with male thread Raccord enfichable type Kamlock avec filetage extérieur</i>				
R Gewinde, konisch <i>R thread, tapered</i> <i>R filetage, conique</i>		C	DN	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		R3/4	20	59030931
		R1	25	59030932
		R1 1/4	32	59030933

PK Nippel Typ Kamlock mit Innengewinde <i>Nipple type Kamlock with female thread Raccord enfichable type Kamlock avec filetage intérieur</i>				
Rp Gewinde <i>Rp thread</i> <i>Rp filetage</i>		C	DN	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		Rp3/4	20	59030941
		Rp1	25	59030942
		Rp1 1/4	32	59030943

PK Nippel Typ Kamlock mit Schlauchstück <i>Nipple type Kamlock with hose barb Embout enfichable type Kamlock avec raccord tuyau</i>				
		Schlauch <i>Hose / Tuyau</i> Ø [mm]	DN	Artikel-Nr. <i>Item No. / No. d'article</i>
		19	20	59030951
		25	25	59030952
		32	32	59030953

PK Nippel Typ Kamlock, Blindstopfen <i>Blind coupling type Kamlock Raccord enfichable type Kamlock, Bouchon de fermeture</i>		
	DN	Artikel-Nr. <i>Item No. / No. d'article</i>
	20	59030961
	25	59030962
	32	59030963

PK Dichtungen für Kupplungen Typ Kamlock <i>Seals for coupling type Kamlock Joints pour accouplement type Kamlock</i>		
Werkstoff: NBR, andere auf Anfrage <i>Material: NBR, others upon request</i> <i>Matériau: NBR, d'autres matériau sur demande</i>	DN	Artikel-Nr. <i>Item No. / No. d'article</i>
	20	59030971
	25	59030972
	32	59030973