




Dampf-Niederdruckschlauch „Continental Dampf-Trix 5000“

Low-pressure steam hose „Continental Dampf-Trix 5000“
Tuyau à vapeur basse pression « Continental Dampf-Trix 5000 »

Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten / Seele: EPDM
Einlage/Umflechtung: Textileinlage / Norm: DIN EN ISO 6134 - 1A
Farbe: Decke schwarz/rot / Leitfähigkeit (Art): Ohm-leitfähig
Temperaturbereich: -40 bis +210 °C nur für Sattedampf / -40 bis +120 °C bei Heißwasser
Sattedampfkurve beachten! / Nur in Verbindung mit Schalenarmaturen nach DIN EN 14423 verwenden!

Fittings not included / Core: EPDM
Inlay/braiding: textile / Norm: DIN EN ISO 6134 - 1A
Color: coating black/red
Conductivity (kind): ohm-conductive
Temperature range: -40 to +210 °C only for saturated steam
-40 to +120 °C with hot water / Mind the saturated steam curve!
Only use in conjunction with clamp fittings
in accordance with DIN EN 14423!

Armatures non comprises dans la livraison / Âme: EPDM
Insert/tresse: Insert textile / Norme: DIN EN ISO 6134 - 1A
Couleur: couverture noire/rouge
Conductivité (type): Conductivité ohmique
Plage de température: de -40 à +210 °C uniquement pour la vapeur saturée
de -40 à +120 °C pour l'eau chaude
Respecter la courbe de vapeur saturée ! / A utiliser uniquement avec des raccords à coquilles selon DIN EN 14423 !

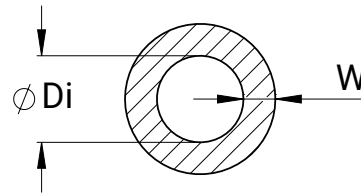

Nennweite Nominal width Largeur nominale zoll / inch	Innen Ø Inner Ø Intérieur Ø ØDi mm	Wandstärke Wall thickness Epaisseur de paroi W mm	Länge Length Longueur m	Betriebsdruck Operating pressure Pression de service bar / psi	Mind. Berstdruck min. burst pressure Pression d'éclatement min. bar / psi	Kleinsten Biegeradius min. bending radius Rayon de flexion mini mm	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
3/4	19	7	40	6 / 87	60 / 870	190	90181602
1	25	7,5	40	6 / 87	60 / 870	250	90181603



Gerne bieten wir Ihnen fertig konfektionierte Schläuche an. Sprechen Sie uns an.

We are happy to offer you pre-assembled hoses. Please contact us.

Nous serions heureux de vous proposer des tuyaux pré-confectionnés. N'hésitez pas à nous contacter.

PK

Dampf-Hochdruckschlauch „Continental Dampf-Trix 6000“

High-pressure steam hose „Continental Dampf-Trix 6000“

Tuyau à vapeur haute pression « Continental Dampf-Trix 6000 »

Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten / Seele: EPDM

Einlage/Umflechtung: Stahlgeflechtseinlagen / Norm: DIN EN ISO 6134 - 2A

Farbe: Decke: schwarz/rot / Leitfähigkeit (Art): Ohm-leitfähig

Temperaturbereich: -40 bis +210 °C nur für Sattdampf / -40 bis +120 °C bei Heißwasser

Sattdampfkurve beachten! / Nur in Verbindung mit Schalenarmaturen nach DIN EN 14423 verwenden!

Fittings not included / Core: EPDM

Inlay/braiding: steel braiding / Norm: DIN EN ISO 6134 - 2A

Color: coating black/red / Conductivity (kind): ohm-conductive

Temperature range: -40 to +210 °C only for saturated steam

-40 to +120 °C with hot water

Mind the saturated steam curve!

Only use in conjunction with clamp fittings

in accordance with DIN EN 14423!

Armatures non comprises dans la livraison / Âme: EPDM

Insert/tresse: Insert tressé en acier / Norme: DIN EN ISO 6134 - 2A

Couleur: Couverture: noir/rouge

Conductivité (type): Conductivité ohmique


Plage de température: de -40 à +210 °C uniquement pour la vapeur saturée

de -40 à +120 °C pour l'eau chaude

Respecter la courbe de vapeur saturée !

A utiliser uniquement avec des raccords à coquilles selon DIN EN 14423 !



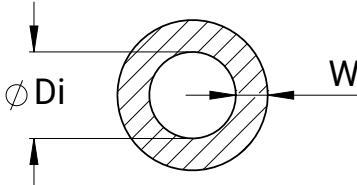

Nennweite Nominal width Largeur nominale zoll / inch	Innen Ø Inner Ø Intérieur Ø ØDi mm	Wandstärke Wall thickness Epaisseur de paroi W mm	Länge Length Longueur m	Betriebsdruck Operating pressure Pression de service bar / psi	Mind. Berstdruck min. burst pressure Pression d'éclatement min. bar / psi	Kleinster Biegeradius min. bending radius Rayon de flexion mini mm	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
3/4	19	7	40	18 / 261	180 / 2611	190	90181611
1	25	7,5	40	18 / 261	180 / 2611	250	90181612
1 1/4	32	8	40	18 / 261	180 / 2611	320	90181613
1 1/2	38	8	40	18 / 261	180 / 2611	380	90181614
2	50	9	40	18 / 261	180 / 2611	500	90181615

!

Gerne bieten wir Ihnen fertig konfektionierte Schläuche an. Sprechen Sie uns an.

We are happy to offer you read-made hoses. Please contact us.

Nous serions heureux de vous proposer des tuyaux pré-confectionnés. N'hésitez pas à nous contacter.

INNOVATION BY KRÖNER